



COMUNITA EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

Permisso de circulaci6n. Osved6deni o registraci6n. Registreringsattest. Zulassungbescheinigung. Registreringsattest. Ahetu
κυκλοφοριακ6 ηλεκτρονικ6 εγγραφο. Registraci6n certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba.
Registracijas liudzimas. F6rgalmiengedely. Certifikat ta' Registraczi6n. Kentekenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de
matricula. Osved6denie o evidenci6n. Prometno dovoljenje. Rejistr6rini t6dizust. Rejistrermes6bilus. Rejistrermes6bilus.

N°

(A)

(B) 19.03.2019

N°

(A)

2

(D.1) KRONE
(D.2) SD01 27 A06PN1
(D.3) PROFI-LINER / PAPER-LINER /
MEGA-LINER
(E) WKESD00000
(F.1)
(F.2) 39000 (F.3) (G)
(I) 19.03.2019
(J) 04
(J.1) SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO
COSE -USO DI TERZI
(J.2) KO (CASSONE)
(K) LERE004HVY
(L) 4 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) (O.2)
(P.1) (P.2) (P.3)
(P.5)
(Q) (S.1) (S.2)
(U.1) (U.2)
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7)
(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°

(A)

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.03.2019
DATA SCADENZA LOCAZIONE 15.03.2025
COSTRUTTORE: FAHRZEUGWERK KRONE
BETEILIGUNGS-GMBH
LUNGHEZZA 13,860 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 31910 KG
PNEUMATICI:
385/55 R22,5(160J) S-S-S
IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSI-
ZIONE N.D9A6IP. IL PRESENTE RIMORCHIO
(O SEMIRIMORCHIO) PUO' ESSERE TRAINATO,
AI SENSI DELL' ART. 41 COMMA 3 LEGGE
6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI-
CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIO-
NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO
DI TERZI.
ASSI 4 DI CUI 1 VIRTUALE
MASSE MAX AMMESSE -
ASSE 1-KG. 12000 ; ASSE 2-KG. 09000
ASSE 3-KG. 09000 ; ASSE 4-KG. 09000
SOSPENSIONI DEGLI ASSI PNEUMATICHE.
DOTATO DI EBS, ESP E (OPTIONAL) DWC
IL SEMIRIMORCHIO PUO' ESSERE MUNITO
FIN DALL' ORIGINE DI SEDI DI PRESE
PER PINZE PER TRASPORTO INTERMODALE
SECONDO CUNA NC 483-05 E UIC596-50R
E/O DI 4 MANIGLIONI DI RIZZAGGIO
PER LATO CONFORMI ALLA PREN 29367-2
E AL P.TO 5 DELLA RISOLUZIONE IMO
AG. 6719

N°

(A)



4

A.581(14) PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
385/65 R22,5(160J) -NON SU BPW K135-
455/40 R22,5(160J);
435/50R19,5(160J)(*);
445/45R19,5(160J)(*)
(*)=SOLO SU ASSALI BPW K135.D-115-2;
DC TA3-TE3-;SAF SBK1937;VALX DI0001;
GIGANT 195-225
SEGUE CARROZZERIA:
DOTATO DI CENTINATURA INAMOVIBILE
TELONE FISSO E PORTA POSTERIORE
3 ASSE FISSO OPPURE SOLLEVABILE
3 ASSE FISSO OPP. AUTOSTERZANTE.
1 ASSE FISSO O SOLLEVABILE (SOLO CON
3 ASSE AUTOSTERZANTE O SOLLEVATO)
IDONEO AL TRASP. IN ADR CLASSE EX/II

OMONIZZATI

tipo (se disponibile)
superiore a 3.500 kg, ripara-
massima a carico tecnica-
tecnicamente ammissibile:
(kg)
(kw) (se disponibile)
di alimentazione
(min⁻¹)
one del motore / tipo del
(kg (solo per i motocicli)
dere, compreso quello del
di (se del caso)
(min⁻¹)
)
diesel (g/km o g/kWh)
imento corretto per motori
bile in ciclo misto (l/100 km)
se ambientale di omologazio-
te la versione applicabile in
70/220/CEE o della direttiva
serbatoi di carburante (in

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

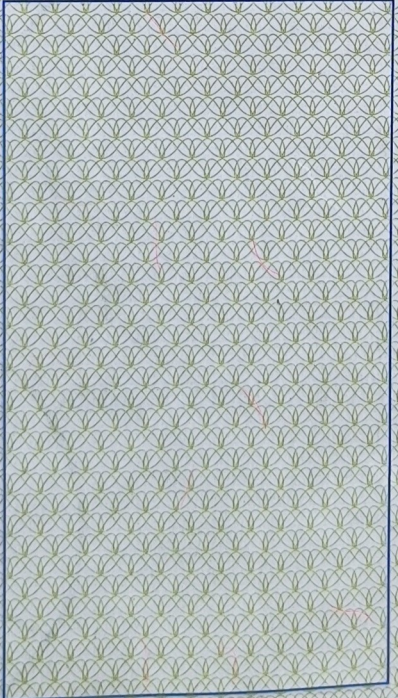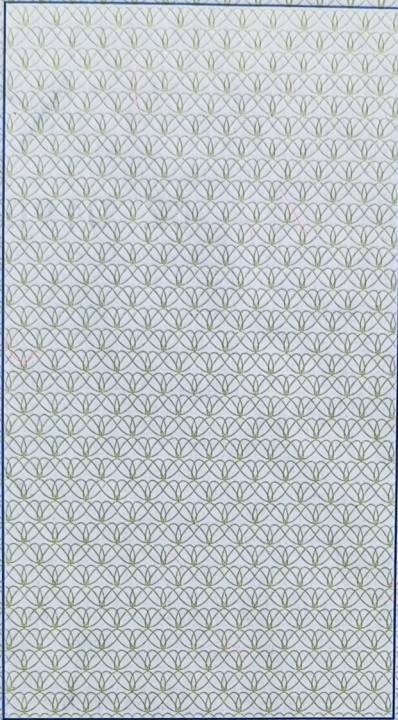

RM/000/H13
REVISIONE DEL 13/06/2020
ESITTO
REGOLARA
SCADENZA 06/2021
RM00011SV8B
986 LL SZD

